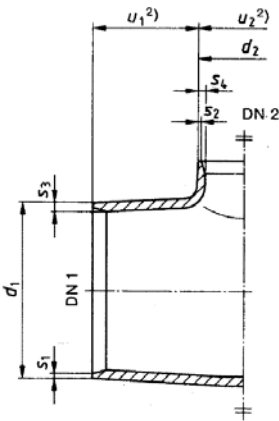
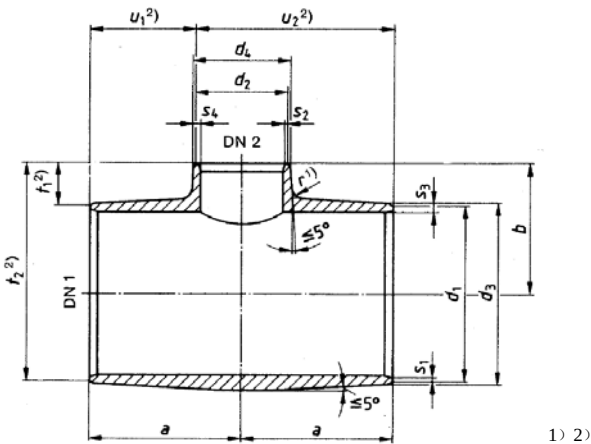


德国标准

UDC 621.643.414.063-034.14

1992 年 5 月

	钢制对焊管件 承受满载压力的三通接头	DIN
DIN 2615-1/2 (1992 年 5 月版) 替代 DIN 2615 (1964 年 6 月版)		
为了与国际标准化组织 (ISO) 的现行做法保持一致, 十进制的小数点全部采用逗号。		
单位: mm		
1 应用领域 本标准规定了与壁厚如表 1~表 5 (参见第 3 条) 所示的管子对焊且额定压力与管子内压相同的无缝钢三通和焊接钢三通。		
2 类型和标记 本标准用插图的形式说明不符合设计要求的所有三通。只有在规定尺寸时, 才作具体要求。特殊类型 (A 类或 B 类) 遵守制造厂的标准。		
A 类 (其他尺寸见 B 类)  B 类 (图示尺寸适用于 A 类) 		
无缝 (S) 三通的牌号应符合本标准 (2) 的要求, 其中 $d_1 = 168.3\text{ mm}$ 、 $s_1 = 4.5\text{ mm}$ 、 $d_2 = 88.9\text{ mm}$ 和 $s_2 = 3.2\text{ mm}$, 采用 DIN 2609 (F) 标准 F 组规定的材质。		
三通 DIN 2615-2-168.3×4.5-88.9×3.2S-F		
18.3.06		

¹⁾ 见第 7.1 条。
²⁾ 见第 4 章。

3 尺寸

表 1 三通壁厚系列尺寸 1*)

公称 尺寸 DN ₁	外径 d ₁	壁厚 s ₁	公称 尺寸 DN ₂	外径 d ₂	壁厚 s ₂	直径 D ₃ ¹⁾		壁厚 S ₃	直径 D ₄ ¹⁾		壁厚 S ₄	a	b
						最小	最大		最小	最大			
15	21.3	1.6	15	21.3	1.6	21.3	24.0	3.3	21.3	22.5	2.5	25	25
			10	17.2	1.6		23.0	2.9	17.2	18.0	2.2		
20	26.9	1.6	20	26.9	1.6	26.9	30.0	3.4	26.9	28.0	2.6	29	29
			15	21.3	1.6		29.0	3.0	21.3	22.0	2.3		
			10	17.2	1.6		28.5	2.6	17.2	17.5	2.1		
25	33.7	2.0	25	33.7	2.0	33.7	37.0	4.3	33.7	35.5	3.2	38	38
			20	26.9	1.6		36.5	3.8	26.9	28.5	2.9		
			15	21.3	1.6		35.5	3.4	21.3	22.5	2.5		
32	42.4	2.0	32	42.4	2.0	42.4	46.0	4.5	42.4	44.0	3.3	48	48
			25	33.7	2.0		45.5	4.0	33.7	35.0	3.0		
			20	26.9	1.6		44.5	3.5	26.9	28.5	2.6		
			15	21.3	1.6		44.0	3.2	21.3	22.5	2.4		
40	48.3	2.0	40	48.3	2.0	48.3	52.5	4.6	48.3	50.5	3.4	57	57
			32	42.4	2.0		51.5	4.2	42.4	44.0	3.2		
			25	33.7	2.0		51.0	3.8	33.7	34.5	2.9		
			20	26.9	1.6		51.0	3.4	26.9	28.0	2.5		
50	60.3	2.0	50	60.3	2.0	60.3	64.5	4.8	60.3	62.5	3.5	64	64
			40	48.3	2.0		63.5	4.2	48.3	50.0	3.2		60
			32	42.4	2.0		63.0	4.0	42.4	43.5	3.0		57
			25	33.7	2.0		62.5	3.5	33.7	34.5	2.6		51
			20	26.9	1.6		62.0	3.2	26.9	28.0	2.4		44
65	76.1	2.3	65	76.1	2.3	76.1	81.5	5.6	76.1	79.0	4.2	76	76
			50	60.3	2.0		80.0	4.9	60.3	63.0	3.7		70
			40	48.3	2.0		79.0	4.5	48.3	50.0	3.3		67
			32	42.4	2.0		79.0	4.2	42.4	44.0	3.2		64
			25	33.7	2.0		78.0	3.8	33.7	34.5	2.9		57
80	88.9	2.3	80	88.9	2.3	88.9	94.5	5.8	88.9	92.0	4.3	86	86
			65	76.1	2.3		93.5	5.3	76.1	78.5	4.0		83
			50	60.3	2.0		92.5	4.7	60.3	62.5	3.5		76
			40	48.3	2.0		91.5	4.2	48.3	50.0	3.2		73
			32	42.4	2.0		91.5	4.0	42.4	43.5	3.0		70
100	114.3	2.6	100	114.3	2.6	114.3	121.0	6.7	114.3	118.0	5.0	105	105
			80	88.9	2.3		119.5	5.8	88.9	92.0	4.3		98
			65	76.1	2.3		118.5	5.5	76.1	78.5	4.1		95
			50	60.3	2.0		117.5	4.9	60.3	62.5	3.7		89
			40	48.3	2.0		117.0	4.5	48.3	50.0	3.3		86
125	139.7	2.6	125	139.7	2.6	139.7	146.5	7.0	139.7	143.5	5.3	124	124
			100	114.3	2.6		145.5	6.3	114.3	117.5	4.7		117
			80	88.9	2.3		144.0	5.6	88.9	91.5	4.2		111
			65	76.1	2.3		143.5	5.1	76.1	78.5	3.9		108
			50	60.3	2.0		142.5	4.7	60.3	62.5	3.5		105
150	168.3	2.6	150	168.3	2.6	168.3	176.0	7.3	168.3	172.5	5.5	143	143
			125	139.7	2.6		174.5	6.6	139.7	143.0	4.9		137
			100	114.3	2.6		173.5	5.9	114.3	117.0	4.5		130
			80	88.9	2.3		172.5	5.3	88.9	91.0	4.0		124
			65	76.1	2.3		171.5	4.9	76.1	78.0	3.7		121
200	219.1	2.9	200	219.1	2.9	219.1	228.0	8.3	219.1	224.5	6.3	178	178
			150	168.3	2.6		226.0	7.3	168.3	172.5	5.5		168
			125	139.7	2.6		225.0	6.6	139.7	143.0	5.0		162
			100	114.3	2.6		224.0	6.1	114.3	117.0	4.6		156
			80	88.9	2.3		223.0	5.5	88.9	91.5	4.1		152

1) 见第 7.2 节, *) 见 ISO 4200.



北京文心雕语翻译有限公司
Beijing Lancarver Translation Inc.

完整版本请在线下单

或咨询：

TEL： 400-678-1309

QQ： 19315219

Email：info@lancarver.com

<http://www.lancarver.com>

线下付款方式：

1. 对公账户：

单位名称：北京文心雕语翻译有限公司

开 户 行：中国工商银行北京清河镇支行

账 号：0200 1486 0900 0006 131

2. 支付宝账户：info@lancarver.com

注：付款成功后，请预留电邮，完整版本将在一个工作日内通过电子 PDF 或 Word 形式发送至您的预留邮箱，如需索取发票，下单成功后的三个工作日内安排开具并寄出，预祝合作愉快！



银联特约商户