


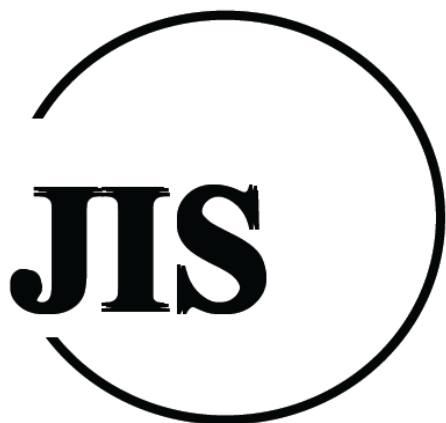

橡胶和塑料软管试验方法

第 9 部分：弯曲试验

JIS K6330-9: 2003

监 修 日本经济产业省

制定和审议 日本工业标准调查会

目 录

1. 适用范围	1
2. 引用标准	1
3. A法.....	2
4. B法.....	3
5. 试验结果的整理方法.....	3
6. 试验报告	4
附录 （资料性） 弯曲试验.....	6

橡胶和塑料软管试验方法

第 9 部分：弯曲试验

引言：本标准翻译了 1983 年作为第 2 版发行的 ISO 1746，橡胶和塑料软管——弯曲试验，对技术内容和标准格式未做更改制定的日本工业标准。

本附录作为参考叙述了简便的弯曲试验方法。

本标准侧面带直线或下面加虚线的部分，为相应国际标准内未规定的项目。

1. 适用范围

本标准规定了使橡胶和塑料软管（以下称软管）受到规定弯曲时，测定软管弯曲性能的两试验方法。

A 法：适用于公称直径 80mm 以下（含 80mm）的软管。公称直径超过 80mm 的软管进行试验时，试验装置的规模变大。此试验方法还能测定使软管达到规定弯曲时所需的力，也可以在软管内加压。

B 法：能在 -60℃—200℃ 的温度范围内测定诸如弯曲所需要的力之类的弯曲特性。但是，从装置的特点上，限定在公称直径 12.5mm 以下的小规格使用。

备注：本标准的相应国际标准以下。

ISO 1746：1983，橡胶和塑料软管——弯曲试验

参考：略

2. 引用标准

下列标准通过在本标准中引用，而成为本标准规定的一部分，在这些标准中，注明日期（生效年或发行年）的引用标准，仅注明该日期的版本构成本标准的规定。其它的修订版或增补均不适用。未注明日期（生效年或发行年）的引用标准，应采用其最新的版本（包括增补）。

JIS K 6250 硫化橡胶和热塑性橡胶的物理试验方法通则。

备注：ISO 471：1983 橡胶——试件的调节和试验的标准温度、湿度和时间 和 ISO 1826：1981，硫化橡胶——硫化和试验之间的时间间隔——技术要求与本标准的相应事项相同。

JIS K 6330-1 橡胶和塑料软管试验方法——第 1 部分：尺寸测定。



北京文心雕语翻译有限公司
Beijing Lancarver Translation Inc.

完整版本请在线下单

或咨询：

TEL： 400-678-1309

QQ： 19315219

Email：info@lancarver.com

<http://www.lancarver.com>

线下付款方式：

1. 对公账户：

单位名称：北京文心雕语翻译有限公司

开 户 行：中国工商银行北京清河镇支行

账 号：0200 1486 0900 0006 131

2. 支付宝账户：info@lancarver.com

注：付款成功后，请预留电邮，完整版本将在一个工作日内通过电子 PDF 或 Word 形式发送至您的预留邮箱，如需索取发票，下单成功后的三个工作日内安排开具并寄出，预祝合作愉快！



银联特约商户